






PANDUAN PEMASANGAN

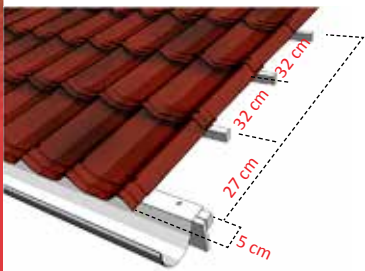


Overhang genteng Onduvilla® 5 cm, jarak antar as pada reng pertama dan kedua adalah 27 cm. Jarak as ke as reng selanjutnya 32cm. Sudut kemiringan disarankan min. 15°.

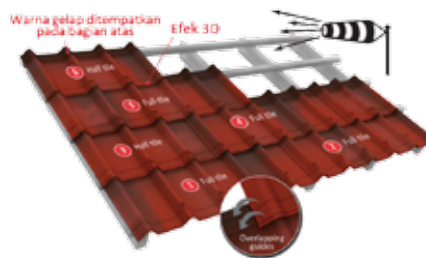


Penyusunan genteng diawali dari sisi atap yang berlawanan arah angin dan genteng dipasang dengan pola susunan bata (zig-zag) seperti pada gambar.

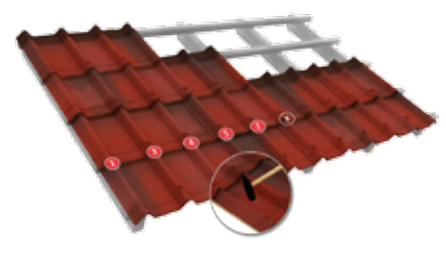

Pemakuan atau penyekrupan pada genteng Onduvilla® dilakukan pada tiap bagian gelombang atas, diantara 2 gelombang kecil. (interlock).



Untuk factor estetika penyelesaian lisplang samping dapat menggunakan atap lisplang samping (Verges Piece) Onduvilla yang dipaku atau sekrup pada puncak dan samping lisplang.

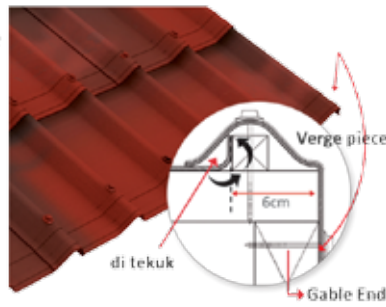

Untuk penyelesaian pada gambar di atas, lembaran genteng Onduvilla® ditebuk untuk memastikan tidak ada air yang masuk ke dalam.



Gunakan nok pada puncak atap antar genteng. Diletakkan berlawanan dengan arah angin.



REKOMENDASI PEMOTONGAN ATAP

Pemotongan lembaran atap dapat dilakukan dengan menggunakan gergaji kayu atau gergaji listrik



UNTUK DETAIL PEMASANGAN LEBIH LENGKAP DAPAT MENGHUBUNGI:
teknik@ondulineindonesia.com

